

Теплые полы

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hoc@nt-rt.ru || сайт: <https://henco.nt-rt.ru/>

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ HENCO

RU



ОБОГРЕВ ПОЛОВ



Автоматика теплых полов: беспроводная

Характеристики изделия

- ▶ Система нового поколения для управления температурой в отдельных комнатах.
- ▶ Многоцелевая система, имеющая преимущества по энергопотреблению и простоте эксплуатации.
- ▶ Управлять данной системой можно даже со смартфона и ПК.
- ▶ Управление насосом, котлом, режимом работы тепло/холод
- ▶ Удобный зажим кабеля (DIN EN 60730-1).
- ▶ Нагрев и охлаждение во всех моделях
- ▶ Управление насосом и бойлером, защита насоса, защита от заморозки и защита клапана, нормально закрытого / открытого
- ▶ Продуманное управление благодаря многолетнему опыту
- ▶ До 18 термоэлектрических приводов с произвольным расположением по комнатам.
- ▶ В систему могут включаться до 7 базовых станций



Комнатные термостаты

Комнатный датчик


- ▶ Беспроводной датчик для точного измерения температуры.
- ▶ Выполнение настройки возможно под крышкой датчика или через сеть Интернет.
- ▶ Регулировка температуры в диапазоне 10-28 °C.

Аналоговый

- ▶ Вращающийся регулятор с плавной настройкой температуры с шагом 1/4 °C.
- ▶ Ограничитель температуры уставки.
- ▶ Запатентованная калибровка температуры LCD

ЖК


- ▶ Возможно индивидуальное программирование и настройка системы под разные комнаты.
- ▶ Три уровня меню: один для клиента, один для установки параметров, а также уровень для безопасного доступа через цифровой код для сервисного обслуживания (повышенная безопасность)
- ▶ Возможность работы с внешним дистанционным датчиком (опция)
- ▶ Устойчивая к царапинам передняя панель (поликарбонат).



Управление через интернет и с устройств


- ▶ Интуитивно понятные пользовательские интерфейсы для смартфонов, планшетов и ПК.
- ▶ Быстрое и легкое встраивание в домашнюю сеть.
- ▶ Полный контроль над всеми функциями.
- ▶ «Облачный» сервис для реализации прямой связи через сеть Интернет

* LAN и SD-карта не входят в комплект поставки CU-8ZONEB-RF и CU-12ZONEB-RF (см. стр. 6)

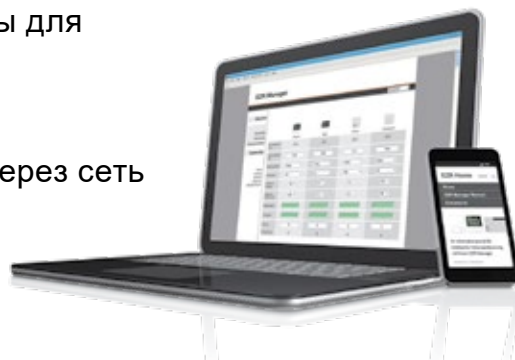

Готовность к применению в системах «Умный дом»

- ▶ XML-интерфейс для интеграции в систему домашней автоматизации.
- ▶ В процессе может быть задействована существующая домашняя сеть (роутеры, Wi-Fi, коммутаторы и т.д.).
- ▶ Также возможна интеграция в системы управления зданием с протоколом передачи данных EIB / KNX.

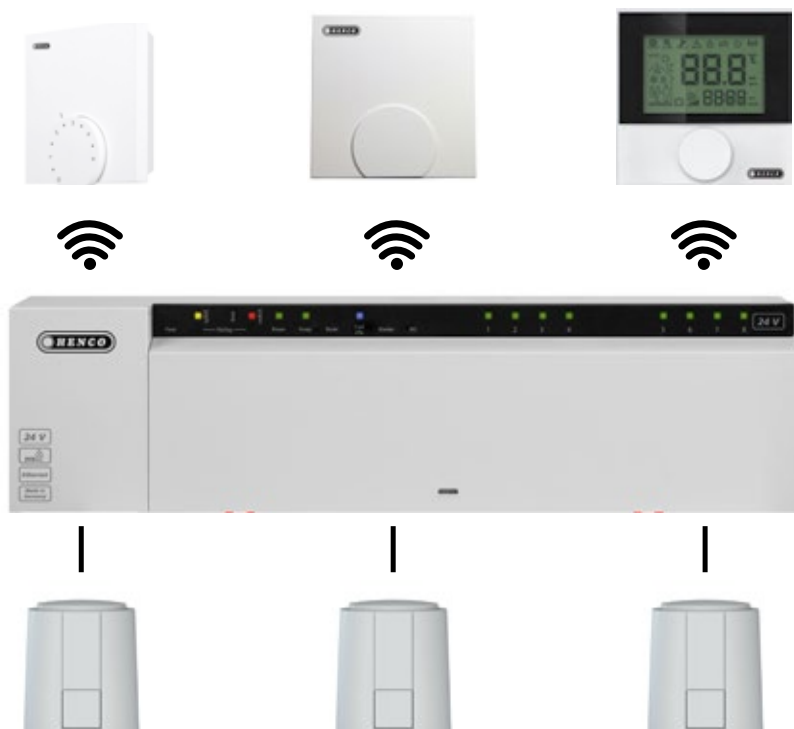


Автоматика теплых полов: проводная

Характеристики изделия

- ▶ Новое поколение популярного продукта.
- ▶ Отличное решение для любых новых зданий и проектов модернизации.
- ▶ Превосходные характеристики по качеству, простоте установки и удобству пользователя.
- ▶ Технология «Умный запуск / остановка», повышающая энергоэффективность

Базовая станция 230 В – 24 В

- ▶ Монтаж к стене или на DIN-рейке.
- ▶ Легкая интуитивная установка методом фиксации без использования винтов.
- ▶ Допускается подключение до 5 термоэлектрических приводов на одну зону.
- ▶ Возможно подключение до 18 термоэлектрических приводов
- ▶ 2 внешних входа для активации понижения температуры
- ▶ Удобный зажим кабеля (DIN EN 60730-1)
- ▶ Стандартный трансформатор (24В), потребление в режиме ожидания – менее 0,3 Вт.

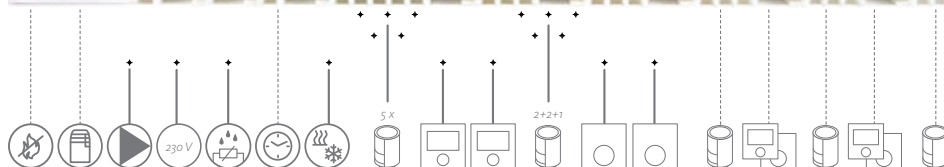

Комнатные термостаты

Аналоговые

- ▶ Вращающийся регулятор с плавной настройкой температуры с шагом 1/4 °C
- ▶ Ограничитель температуры уставки Запатентованная калибровка температуры (умная подстройка)




С дисплеем

- ▶ Версия Komfort, без программы часов
- ▶ Версия Control, с программой часов
- ▶ Высококачественный пластик, устойчивый к царапинам
- ▶ Регулируемое понижение комнатной температуры
- ▶ Подключение внешнего датчика (только для версии Control)




Обособленные устройства

- ▶ Все узлы могут использоваться в отдельности или как часть системы.
- ▶ Независимый блок управления с возможностью подключения до 5 термoeлектрических приводов.

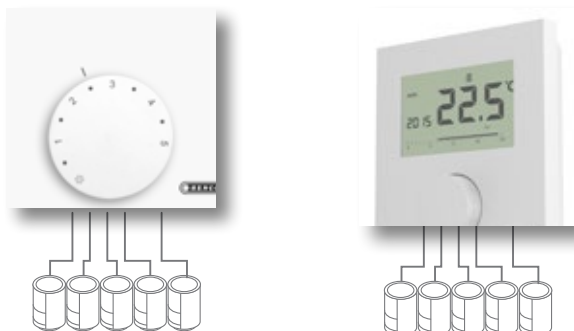


Функции

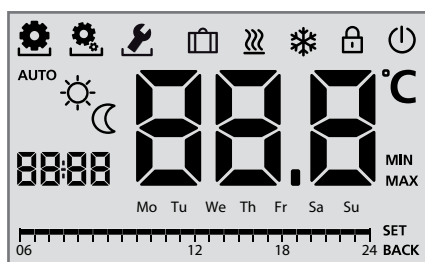

- ⚙️ Функции
- ⚙️ Настройки
- 🔧 Параметры
- 📅 Работа в выходные дни
- 🔥 Обогрев
- ❄️ Охлаждение
- 🔒 Блокировка от детей
- 🔌 Выключение
- AUTO Автоматическая работа
- ☀️ Работа в дневное время

- 🌙 Работа в ночное время
- 8888 Время
- 88.8 Температура
- °C Единицы измерения температуры
- MIN Мин. охлаждение
- MAX Макс. нагрев
- Mo-Su Дни недели
- 📏 Шкала времени
- SET Подтверждение настроек
- BACK Назад

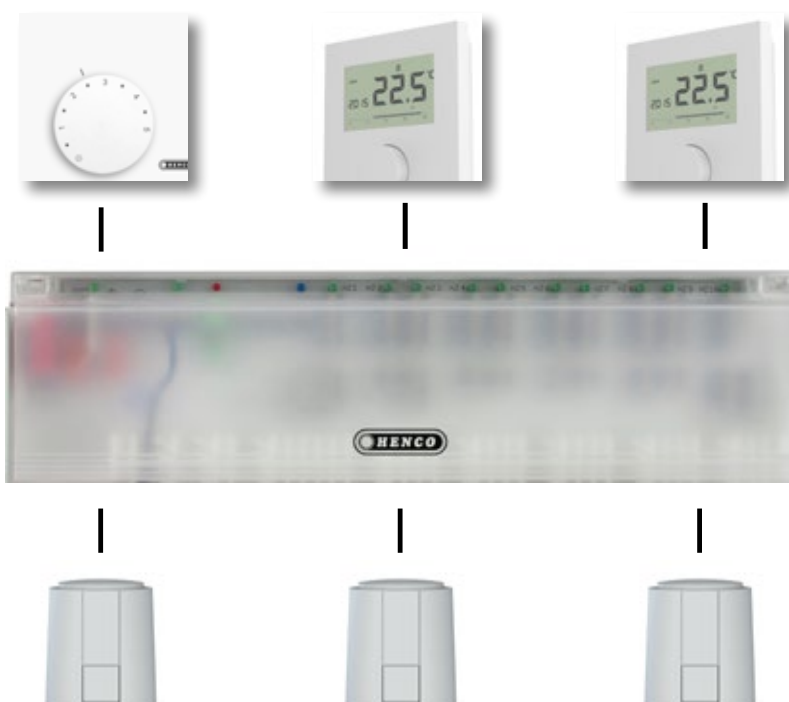

Автоматика «тёплого пола»: обзор беспроводных систем

Характеристики	Артикул	Характеристики	Артикул
• Беспроводная	CU-8ZONE-RF	• Беспроводная однозонный	CU-MONO-RF
• Система 230 В	CU-8ZONEB-RF*	• Система 230 В	CU-REGB-RF
• тепло/холод	CU-12ZONE-RF	• Тепло/холод	CU-REGC-RF
• Контакт насоса	CU-REGB-RF	• Контакт насоса	CU-REGS-RF
• Контакт котла	CU-REGS-RF		CU-REPEAT
• LAN	CU-REPEAT		CU-SENS
• 868 МГц (двухсторонняя связь)	CU-ANT		CU-REPEAT
	CU-SENS		CU-ANT
			CU-SENS

* LAN и SD-карта не входят в комплект


1 Аксессуары: см. стр. 8 Приводы



Отвинтите колпачки от регуляторов, навинтите переходник для клапана, установите привод клапана!



Подключите, задайте зоны обогрева, начинайте работу!

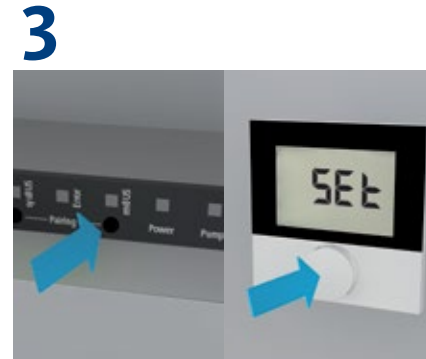

Осталось активировать режим соединения! Готово!

Автоматика «тёплого пола»: обзор проводных систем

Характеристики	Артикул
• Проводная • Система 230 В	CU-6ZONE-230V
	CU-DINRAIL
	CU-REGB-230V
	CU-REGB-HC230V
	CU-REGK-230V
	CU-REGC-230V

Characteristics	Article Number
• Проводная • Система 230 В • Тепло/холод • Контакт насоса • Контакт котла	CU-6ZONEK-230V
	CU-10ZONEK-230V
	CU-DINRAIL
	CU-REGB-230V
	CU-REGB-HC230V
	CU-REGK-230V
	CU-REGC-230V

Характеристики	Артикул
• Проводная • Система 230 В • Контакт насоса	CU-6ZONEP-230V
	CU-DINRAIL
	CU-REGB-230V
	CU-REGB-HC230V
	CU-REGK-230V
	CU-REGC-230V

Характеристики	Артикул
• Проводная • Система 24 В	CU-6ZONE-24V
	CU-DINRAIL
	CU-FCM-24V-01
	CU-REGB-24V
	CU-REGB-HC24V
	CU-REGK-24V
	CU-REGC-24V

Характеристики	Артикул
• Проводная • Система 24 В • тепло/холод • Контакт насоса • Контакт котла	CU-6ZONEK-24V
	CU-10ZONEK-24V
	CU-DINRAIL
	CU-FCM-24V-01
	CU-REGB-24V
	CU-REGB-HC24V
	CU-REGK-24V
	CU-REGC-24V

Характеристики	Артикул
• Проводная • Система 24 В • Контакт насоса	CU-6ZONEP-24V
	CU-DINRAIL
	CU-FCM-24V-01
	CU-REGB-24V
	CU-REGB-HC24V
	CU-REGK-24V
	CU-REGC-24V

2 Аксессуары: см. страницу 8 Приводы

1



Справится даже ребенок!

2



Простая установка!

3



Энергосбережение!

Характеристики устройств управления

Артикул	Описание	24 В	230 В	Батарея 2xAAA	Проводная	Беспроводная	Нагрев	Нагрев и охлаждение	Управляющая функция НС	Программирование часов	Датчик пола	Насос	Котёл	Число термостатов	Умный дом & LAN	Макс. число приводов	Напряжение приводов
CU-6ZONE-24V	Зональное устройство управления	x			x		x							6		15	24
CU-6ZONEP-24V	Зональное УУ с контролем котла	x			x		x	x					x	6		15	24
CU-6ZONEK-24V	Зональное УУ с контролем котла и насоса	x			x		x	x				x	x	6		15	24
CU-10ZONEK-24V	Зональное УУ с контролем котла и насоса	x			x		x	x				x	x	10		18	24
CU-6ZONE-230V	Зональное устройство управления		x		x		x							6		15	230
CU-6ZONEP-230V	Зональное УУ с контролем котла		x		x		x	x					x	6		15	230
CU-6ZONEK-230V	Зональное УУ с контролем котла и насоса		x		x		x	x				x	x	6		15	230
CU-10ZONEK-230V	Зональное УУ с контролем котла и насоса		x		x		x	x				x	x	10		18	230
CU-REGB-24V	Аналоговый термостат	x			x		x									5	24
CU-REGB-HC24V	Аналоговый термостат	x			x		x	x								5	24
CU-REGK-24V	Цифровой термостат	x			x		x	x								5	24
CU-REGC-24V	Цифровой термостат с недельной программой	x			x		x	x		x	x					5	24
CU-REGB-230V	Аналоговый термостат		x		x		x									10	230
CU-REGB-HC230V	Аналоговый термостат		x		x		x	x								10	230
CU-REGK-230V	Цифровой термостат		x		x		x	x								5	230
CU-REGC-230V	Цифровой термостат с недельной программой		x		x		x	x		x	x					5	230
CU-REGS-24V	Цифровой термостат с функцией гостиницы	x			x		x	x								5	24
CU-MONO-RF	Зональное УУ с контролем насоса и котла		x			x	x	x				x		1		1	230
CU-8ZONE-RF	Зональное УУ с контролем насоса и котла		x			x	x	x				x	x	8	x	12	230
CU-8ZONEB-RF	Зональное УУ с контролем насоса и котла		x			x	x	x				x	x	8		12	230
CU-12ZONE-RF	Зональное УУ с контролем насоса и котла		x			x	x	x				x	x	12	x	18	230
CU-ANT	Антенна					x											
CU-REPEAT	Репитер					x											
CU-REGB-RF	Аналоговый термостат			x		x	x	x									
CU-REGC-RF	Цифровой термостат с недельной программой			x		x	x	x	x	x	x						
CU-REGS-RF	Термостат без регулировок			x		x	x	x			x						
CU-SENS	Датчик температуры																
CU-ACT-24V	Привод 24 В	x															
CU-ACT-230V	Привод 230 В		x														
CU-ACT-24V-PLUG	Привод 24 В присоединение штекером	x															
CU-ACT-230V-PLUG	Привод 230 В присоединение штекером		x														
CU-PLUGCABLE-2M	Кабель со штекером, 2 метра																
CU-PLUGCABLE-5M	Кабель со штекером, 5 метров																
CU-PLUGCABLE-15M	Кабель со штекером, 15 метров																
CU-DINRAIL	DIN-рейка																



Характеристики изделий

- ▶ Энергоэффективная работа: потребляемая мощность – всего 1 Вт.
- ▶ Конструкция переходника подходит к 99% существующих клапанов и распределительных устройств.
- ▶ Запатентованная защита клапанов от протечек в любом монтажном положении.
- ▶ Полностью изолированные контакты: короткое замыкание невозможно.
- ▶ 100% защита от воды (IP54).
- ▶ Доступно исполнение с подключаемым кабелем.
- ▶ Напряжение 24 В и 230 В.



Простая установка «щелчком» без инструментов



Все электрические компоненты изолированы от попадания воды (IP54)



Возможен монтаж в перевернутом положении



Защита от перепадов напряжения в сети



Исполнительные механизмы с фиксированным кабелем 1 м



Исполнительные механизмы без фиксированного кабеля 1 м



В комплект входит переходник для коллекторов Henco

Термоприводы 230 В

CU-ACT-230 V

CU-ACT-230V-PLUG

Термоприводы 24 В

CU-ACT-24 V

CU-ACT-24V-PLUG

Кабель (со штекером)

CU-PLUGCABLE-2M

CU-PLUGCABLE-5M

CU-PLUGCABLE-15M

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hoc@nt-rt.ru || сайт: <https://henco.nt-rt.ru/>